




**edigesta** SRL

INDUSTRIA COMPONENTI STRUTTURALI

Solaio Predalles H.20 cm  
nervatura 22 cm

## SEZIONE TRASVERSALE LASTRA

Alleggerimento in blocchi di polistirolo espanso.

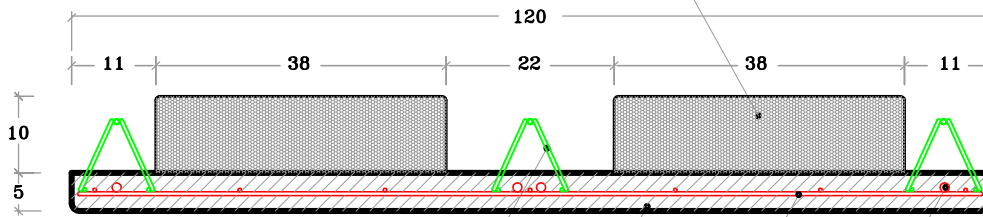

Traliccio tipo 5/7/5 h. 9.5

Lastra in c.a. vibrato spessore cm 4.5 / 5 cm

Rete elettrosaldata tipo  $\varnothing 5$  maglia 19x25


Ferro di armatura in campata (momenti positivi)

## SEZIONE TRASVERSALE SOLAIO TIPO

Caldana

Rete elettrosaldata di ripartizione

Ferro di armatura agli appoggi (momenti negativi)

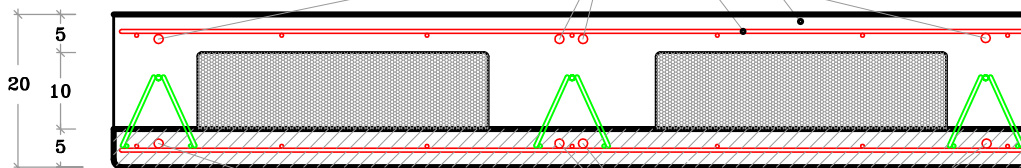

Ferro di armatura in campata (momenti positivi)